




1. Montage

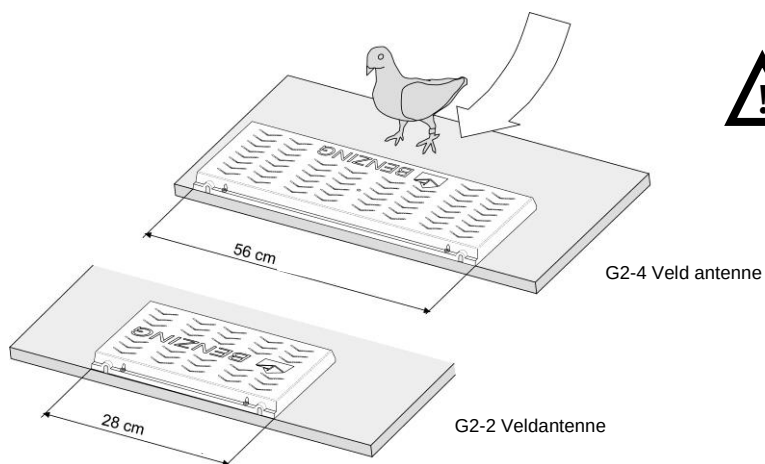

De antennes mogen niet in contact komen met water en alle aansluitingen moeten in het duivenhok worden geplaatst en altijd droog worden gehouden! Bewaar de G2 2/4 V antennes na afloop van het seizoen op een droge plaats!

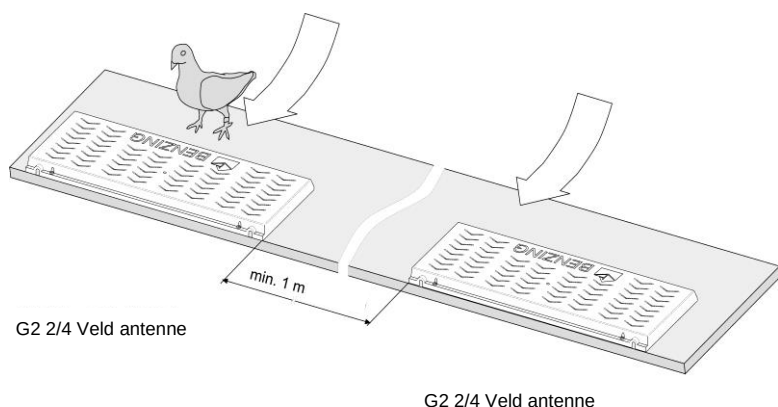


Tunnel:

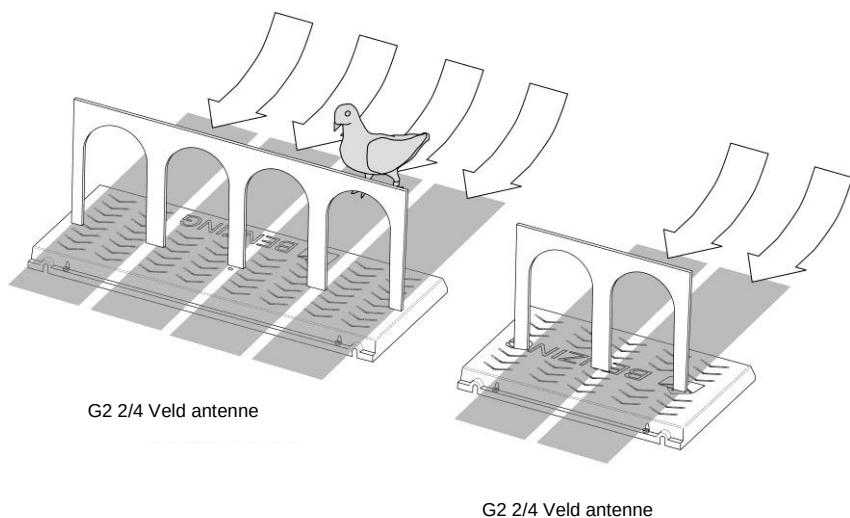

Er moet voor worden gezorgd dat binnenkomende duiven altijd over één van de vier sensorvelden van de 2-Field of 4-Field G2 antenne gaan. Dit kan bijvoorbeeld worden gewaarborgd door het gebruik van een specifieke tunnel of trechter.

G2 2/4 Veld antenne - Instructies

2. Aansluitingen

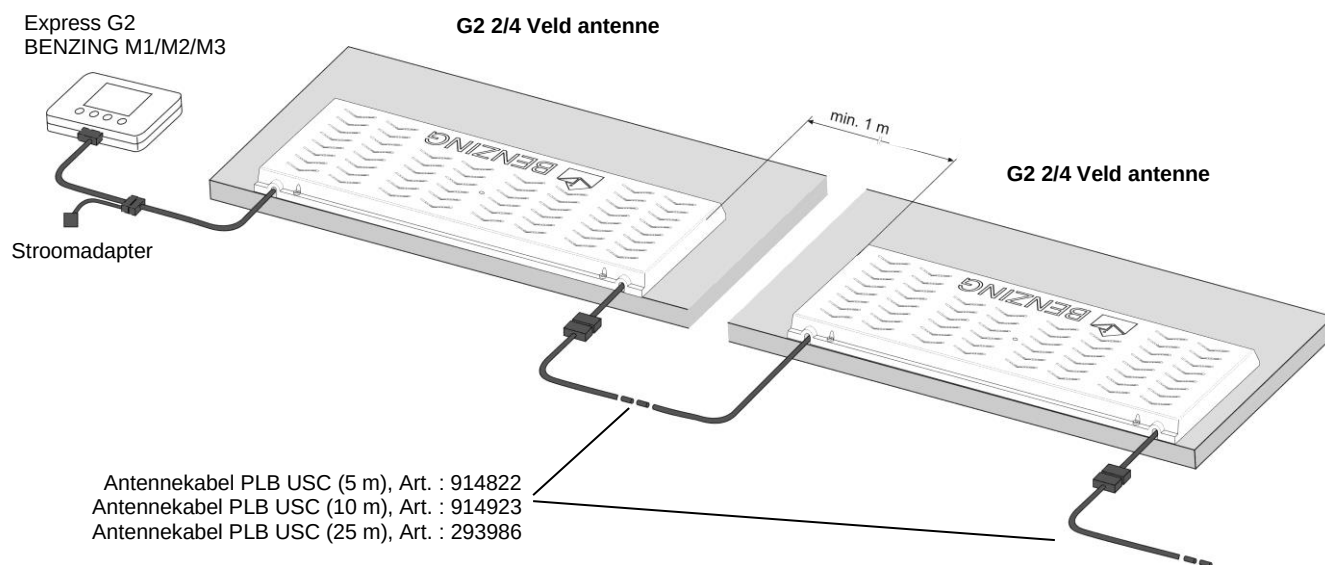

3. Chipringen en Antenne Test



Voor maximale registratie
zekerheid raden wij het gebruik
van BENZING Pro chipringen aan.

BENZING Pro Chipringen kunnen worden getest met behulp van de "Antenne Test" - modus van een BENZING-klok. In deze modus gaat het antennelampje branden wanneer een ring correct wordt gelezen door deze boven de antenne te houden.



4. Gebruik en Reiniging

Toegestane omgevingsomstandigheden

Onder water dompelen

Proper maken met Doekje, Borstel, Spray

Proper maken onder druk

